

抚顺城东三期现代服务产业园配套基础设施（一期）建设项目-新城东路道路、管网工程新建工程规划公示

1、工程概况：抚顺城东三期现代服务产业园配套基础设施（一期）建设项目-新城东路工程位于抚顺市顺城区。

道路西起贵城街东至古城街，道路全长 414.322 米，道路红线宽度 60 米，道路横断面为两幅路形式。具体布置为：11 米（6 米人行道与 5 米非机动车道共板）+15.5 米（机动车道）+7 米（中间分隔带）+15.5 米（机动车道）+11 米（6 米人行道与 5 米非机动车道共板）=60 米，道路等级为次干路。

综合管网：

（1）给水：由吴家堡净水厂引出一条DN1000mm给水管线经本段供城东地区，长度为556米；同时本段规划一条DN600mm给水管线供周边地区，长度为445米；

（2）雨水：雨水排入古城街规划雨水管线中，规划DN700mm雨水管线长度为755米。

（3）污水：生活污水排入古城街规划污水管线中，规划DN400mm污水管线长度为350米。

（4）供热：由贵城街现状供热管线接入，规划DN400mm供热管线长度为802米。

（5）供电：电源由贵城街现状10kV电力管线接入，规划10kV电力管线长度为387米。

（6）燃气：由贵城街现状中压燃气管线接入，规划DN300mm燃气管线长度为461米。


（7）弱电：由贵城街现状弱电管线接入，规划弱电管线长度为464米。

2、建设单位：抚顺市城市建设发展促进中心
抚顺中燃城市燃气发展有限公司
国家电投东北电力有限公司抚顺抚电能源分公司

3、设计单位：沈阳市政集团有限公司

监督电话：024-52867885

规划公示时间：2023年2月8日至2023年2月18日

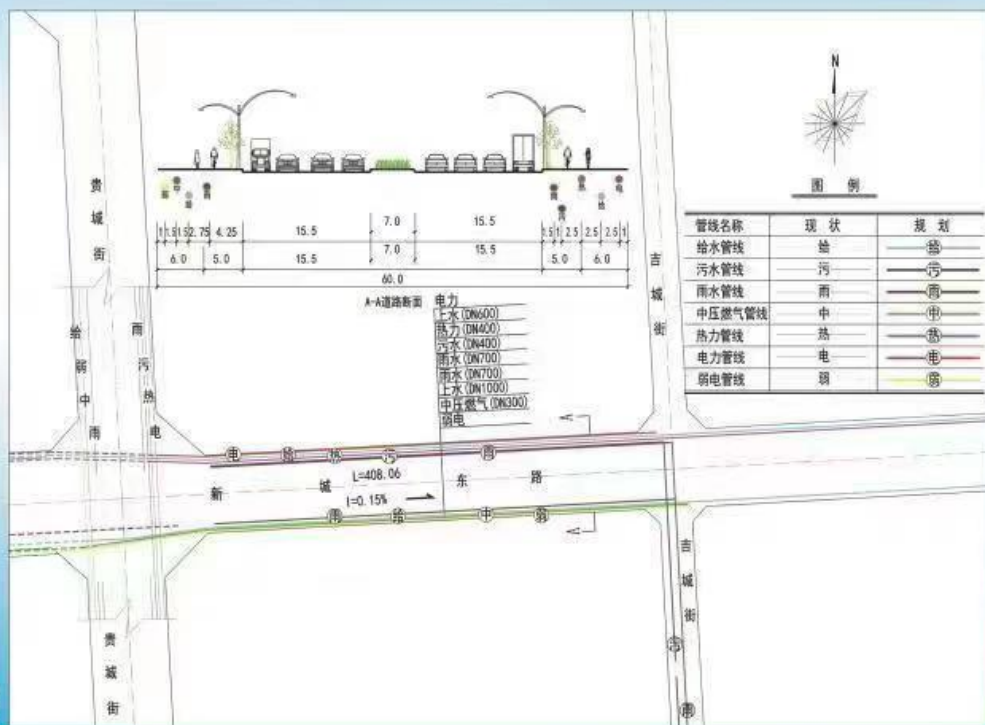

抚顺市自然资源局
2023年2月8日