

抚顺城东三期现代服务产业园配套基础设施（一期）建设项目-顺城东路道路管网工程新建工程规划公示

1、工程概况：抚顺城东三期现代服务产业园配套基础设施（一期）建设项目-顺城东路工程位于抚顺市顺城区。

顺城东路道路：道路西起富城街，东至贵城街，道路全长730.62米，道路红线宽度40m（机动车道2*11米+非机动车道2*3米+人行道2*2.5米+绿化带7米），道路等级为主干路。

贵城街道路：道路南起现状贵城街引桥位置，北至顺城东路，道路全长305.988米，道路红线宽度60m，道路等级为主干路。

综合管网：


- (1) 规划给水管线管径DN400mm，长695米；
- (2) 规划污水管线管径DN800mm，长173米；
- (3) 规划雨水管线管径DN600mm，长300米；
管径DN700mm，长370米；
- (4) 规划中压燃气管线管径DN300mm，长716米；
- (5) 规划10kV电力管线长706米，66kV电力管线长180米；
- (6) 规划弱电管线长719米。
- (7) 规划供热管线管径DN800mm，长184米×2

2、建设单位：抚顺市城市建设发展促进中心
抚顺中燃城市燃气发展有限公司
国家电投东北电力有限公司抚顺抚电能源分公司

3、设计单位：辽宁城建设计院有限公司

监督电话：024-52867885

规划公示时间：2023年2月8日至2023年2月18日

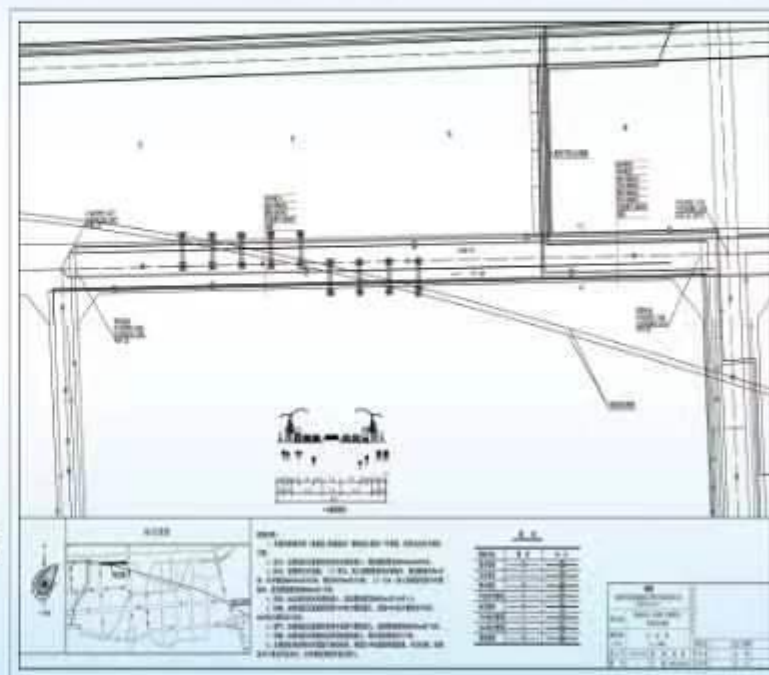

抚顺市自然资源局
2023年2月8日